STRUTTURE

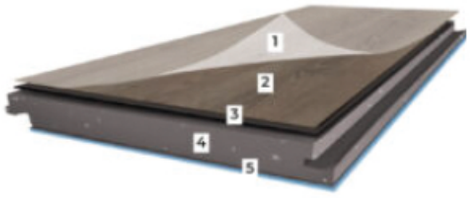

SPLASH DESIGN

100% waterproof, basso spessore

1. Wear layer 0,55 mm
2. Decoro stampato
3. Elastic comfort
4. Pannello in PVC rigido waterproof
5. Materassino fonoassorbente waterproof

GLUE DOWN

Minimo spessore, massima resistenza

1. Strato di PVC puro e trasparente con protezione PU
2. Decoro stampato
3. Strato di supporto in PVC naturale

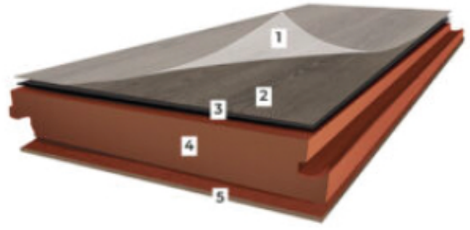

HDF

Comfort estremo in meno di 1 cm

1. Strato di PVC puro e trasparente con protezio PU
2. Decoro stampato
3. Strato di supporto in PVC naturale
4. HDF
5. Materassino fonoassorbente in sughero

		SPLASH DESIGN	GLUE DOWN	HDF
Classe	EN 685	23/33	23/33	23/33
Dimensioni	EN 427	620x450 mm	620x450 mm	620x450 mm
Spessore totale (compreso mat.)	EN 428	5,4 mm	2,0 mm	10,0 mm
Riduzione impatto sonoro	EN ISO 717-2	18 dB	5 dB	14 dB
Peso	EN 430	6,7 kg/m^2	3,6 kg/m^2	10,23 kg/m^2
Reazione al fuoco	EN ISO 9239-1	B_{FL} S_1	B_{FL} S_1	B_{FL} S_1
Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,10%	< 0,10%	< 0,10%
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio	EN 425	Tipo W	Tipo W	Tipo W
Impronta residua	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Proprietà antistatica	EN 1815	< 2 k/V	< 2 k/V	< 2 k/V
Resistenza alla luce	ISO 105	6 / 7	6 / 7	6 / 7
Scivolosità	EN 51130	R10	R10	R10
Resistenza agli agenti chimici	EN 423	Buona	Buona	Buona
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h	EN 317	0% (waterproof)	0% (waterproof)	<8%
Resistenza alla trazione dell'incastro	ISO 24334	> 500 kg/m	-	> 450 kg/m
Resistenza termica (adatti per risc. a pavim.)	EN 12664	0,05 m^2 K/W	0,019 m^2 K/W	0,088 m^2 K/W
Emissioni		In conformità con AgBB	In conformità con AgBB	In conformità con AgBB